

**3M** 科技  
改善生活™

标签面材

胶粘剂层


空气排出

空气排出

空气排出

空气排出

被贴物

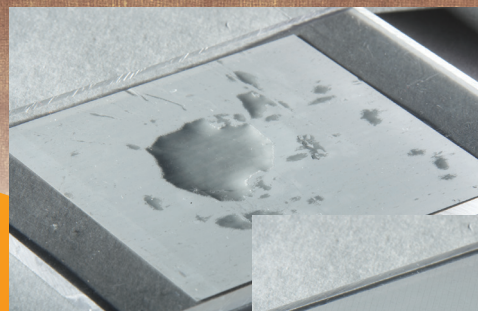

# 带有微导气槽结构胶粘剂的 耐久性标签

轻松排出气泡 平整贴附标签

# 带有微导气槽结构胶粘剂的耐久性标签

## 帮助排出贴合时滞留气泡或材料释放的气泡

- 独有的微通道导气槽结构贯穿整个胶粘剂层
- 导气槽结构可以快速、无气泡地完成贴合施工，并保持无气泡的平整状态
- 将标签贴在注塑塑料部件上时，导气槽结构还可以将塑料排气释放的气泡排出，以保持外观平整
- 标签还可以耐受有机溶剂、化学品、潮湿和高温/低温的温度环境。

使用微导气槽结构胶粘剂的3M™耐用标签产品

产品型号	胶粘剂型号 (厚度/mm)	面材类型 (厚度/mm)	离型纸	印刷方法	粘附力*			贴服性*	耐化学品和耐环境性能*			
					金属	HSE	LSE		化学品	水份	UV	温度
7220SA	#350 (28)	白色聚酯(51)	90# PCK**	柔印, 丝网印刷	9	10	10	2	9	9	8	-40°F至302°F (-40°C至150°C)
7214SA	#350 (28)	拉丝银 聚酯(51)	90# PCK**	柔印, 丝网印刷	9	10	10	2	9	9	8	-40°F至302°F (-40°C至150°C)
7018SA	#350 (28)	光亮透明 聚酯(51)	90# PCK**	柔印, 丝网印刷	9	10	10	2	9	9	8	-40°F至302°F (-40°C至150°C)

\*相对性能值，最低1，最高10。

\*\*带浮雕结构的离型纸

HSE = 高表面能基材；

LSE = 低表面能基材

备注：该技术信息和数据仅作为代表或典型信息，不得作为产品规范使用。

# 3M

3M中国有限公司

欢迎访问 <http://www.3M.com.cn>

总办事处：

上海市虹桥开发区兴义路8号万都中心38楼

邮编：200336 电话：86-21-62753535

电话咨询销售代表：

技术热线：+86 4008208791 服务时间：9:00-17:00(仅限技术疑难问题咨询)



扫码关注“3M胶粘之家”微信公众号  
获取胶粘产品信息和进行产品真伪查询  
欢迎在胶粘之家留下你的问题，  
我们会有专员尽快联系您！



扫描二维码直达3M 耐久标签官网  
获得更多产品和应用机会  
直接申请样品！